

APX-3326A

CL Base/Medium/Full × 2ch 采集卡

可以连接两台CL Base/Medium/Full/Deca相机

2通道同步/异步捕获

内置大容量512M的内部缓冲区

PCI-Express2.0 × 4 (5.0GT/s)




侧面



* 注意)

PCIe板的单个插槽中有四个SDR连接器，可能会导致机箱干扰，某些PC可能无法连接。此外，还有一种情况是连接器之间的间距太小而无法通过电缆连接。有关详细信息，请联系我们。

链接配置

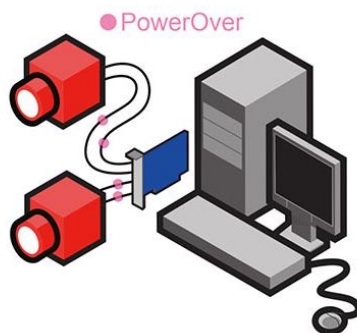

产品参数

型号	APX-3326A
图形输入	CameraLink Base / Medium / Full / Deca Configuration 2ch 配备四个 SDR26 引脚连接器 对应 Area & Line 相机 采样时钟 85MHz 图像数据 RGB 颜色: 24bit / 30bit, 单声道: 8bit (1~10tap) / 10~12bit (1~4tap)
PoCL	支持 (安全电源不兼容)
MEGA-FIFO	DDR2-SDRAM 512MB
图像处理	Tap 对齐+线反转
同步输出	控制相机信号: CC1~CC4 通用输出: 8ch, Flash: 2ch (TTL / Open collector)
同步输入	外部触发器: TTL / Open collector / 差分信号 RS-442 触发器: 差分信号 RS-422 (线路驱动器) A / B / Z 相, 1MHz (MAX) 通用输入: 2ch (光耦合器)
事件	图形输入开始, DMA 结束 GPIN 等
系统 Bus	PCI Express2.0 × 4 (5.0GT / s)
电源	+12V
使用环境	工作温度: 0 ~ 50 °C, 湿度: 35 % ~ 85 % (无结露)
外形尺寸	167.65mm x 111.15mm 面板幅度 20mm (除突出部)
OS	Windows 7 / 10 (32bit/64bit), Linux
软件可选	SDK - AcapLib2
对应环境	RoHS

备注

- 规格和外观如有变更, 恕不另行通知。
- 电源不包括浪涌电流。
- 为正确使用本产品, 请在使用前阅读使用说明书, 请在产品保修范围内使用。